


Standard Schnellverschlusskupplungen Edelstahl

einseitig absperrend **Serie ESE**

DN7,2

Clean Connect
by **LUDECKE**

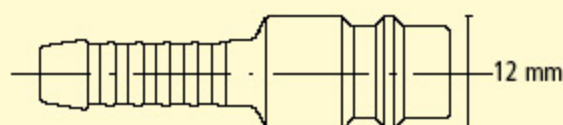

Steckprofil in Originalgröße

Stecknippel mit Außengewinde zylindrisch

Gewinde	SW	l	Gew.länge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/4"	17	33,5	9	20	20	ESE 14 NA
G 3/8"	19	33,5	9	20	24	ESE 38 NA
G 1/2"	24	36	10	20	39	ESE 12 NA



Stecknippel mit Innengewinde zylindrisch

Gewinde	SW	l	Gew.länge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/4"	17	33	10	20	24	ESE 14 NI
G 3/8"	19	33	10	20	24	ESE 38 NI
G 1/2"	24	35	12	20	39	ESE 12 NI




Stecknippel mit Schlauchtülle

SLW	d	l	Tüllenlänge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
6 mm	12	44	25	20	17	ESE 6 S
8 mm	12	44	25	20	17	ESE 8 S
9 mm	12	44	25	20	18	ESE 9 S
10 mm	13	44	25	20	18	ESE 10 S
13 mm	15	44	25	20	25	ESE 13 S



Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☹ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☹ Katalogseite 52)
oder Presshülsen Typ LPH (☹ Katalogseite 55)

Durchflussdiagramm LUFT*
Kuplungssystem ESER | ESEG DN 7.2
einseitig absperrend

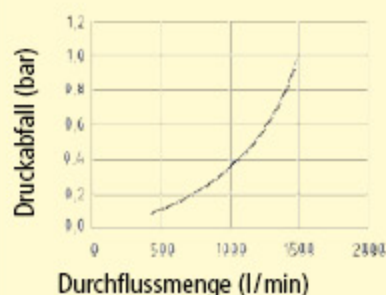

Durchflussdiagramm WASSER*
Kuplungssystem ESER | ESEG DN 7.2
einseitig absperrend

