


# Standard Schnellverschlusskupplungen Edelstahl

beidseitig absperrend **Serie ESE**

**DN7,2**

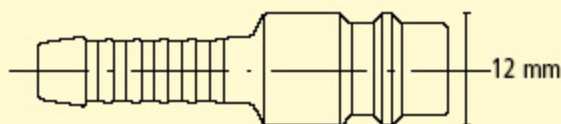

Steckprofil in Originalgröße

## Stecknippel mit Außengewinde zylindrisch

| Gewinde | SW | I  | Gew.länge | Nippellänge | St.gew. g | Art.Nr.     |
|---------|----|----|-----------|-------------|-----------|-------------|
| G 1/4"  | 22 | 43 | 9         | 20          | 52        | ESE 14 NAAB |
| G 3/8"  | 22 | 45 | 10        | 20          | 55        | ESE 38 NAAB |
| G 1/2"  | 24 | 47 | 12        | 20          | 62        | ESE 12 NAAB |

## Stecknippel mit Innengewinde zylindrisch


| Gewinde | SW | I    | Gew.länge | Nippellänge | St.gew. g | Art.Nr.     |
|---------|----|------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| G 1/4"  | 22 | 44   | 10,5      | 20          | 55        | ESE 14 NIAB |
| G 3/8"  | 22 | 44   | 10,5      | 20          | 55        | ESE 38 NIAB |
| G 1/2"  | 24 | 45,5 | 12        | 20          | 62        | ESE 12 NIAB |

## Stecknippel mit Schlauchtülle

| SLW   | SW | I  | Tüllenlänge | Nippellänge | St.gew. g | Art.Nr.    |
|-------|----|----|-------------|-------------|-----------|------------|
| 6 mm  | 22 | 54 | 25          | 20          | 55        | ESE 6 SAB  |
| 8 mm  | 22 | 54 | 25          | 20          | 55        | ESE 8 SAB  |
| 9 mm  | 22 | 54 | 25          | 20          | 55        | ESE 9 SAB  |
| 10 mm | 22 | 54 | 25          | 20          | 56        | ESE 10 SAB |
| 13 mm | 22 | 54 | 25          | 20          | 57        | ESE 13 SAB |

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☹ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☹ Katalogseite 52)  
oder Presshülsen Typ LPH (☹ Katalogseite 55)

Durchflussdiagramm LUFT\*  
Kuplungssystem ESER | ESEG DN 7.2  
beidseitig absperrend

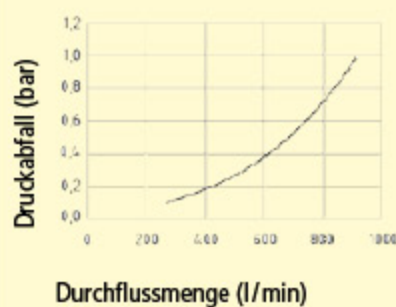

Durchflussdiagramm WASSER\*  
Kuplungssystem ESER | ESEG DN 7.2  
beidseitig absperrend

